

Mini Cámara IP Bullet PTZ LPR 12X H.265+




FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS

- ▶ **Smart Stream** (Ahorrar un 70%-80% del ancho de banda, consumo de almacenamiento y tasa de bits en comparación con H.264.)
- ▶ **Tecnología Inteligente IR II** (Combinar luces largas y luces de cruce para ajustar la intensidad de radiación infrarroja para adaptarse a diferentes condiciones de iluminación.)
- ▶ **0.002Lux Starlight** (La cámara STARLIGHT es capaz de entregar imágenes en color con detalles nítidos incluso en condiciones de poca luz que alcanzan 0.002Lux (Color) o 0Lux (B/N).)
- ▶ **Intelligent PTZ Detección de Movimiento** (Pan y tilt automáticamente hasta la posición del área de movimiento detectado y la lente se enfoca sincrónicamente para ofrecer una imagen ampliada y clara.)
- ▶ **255 Posiciones Predefinidas** (Usuarios pueden controlar fácilmente la posición de la lente con el ratón para monitorear la región de interés y configurar hasta 255 posiciones preestablecidas.)
- ▶ **Teclado de Control** (Teclas de acceso directo para el PTZ control a través del Teclado Milesight.)

Reconocimiento de Matrículas

Embebido en la cámara la técnica LPR permite que las cámaras de red capturen las matrículas en tiempo real aun bajo luces fuertes o en los momentos más oscuros de la noche sin necesidad de servidor PC.

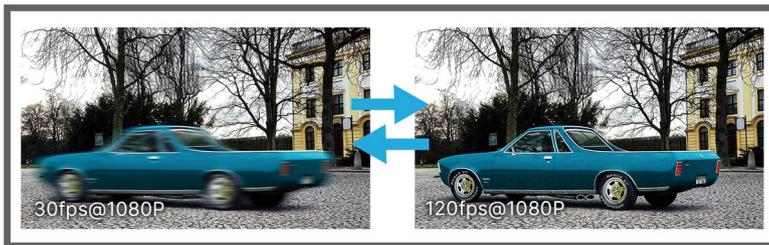

120fps

Gracias a esta velocidad de cuadro líder en la industria que alcanza los 120fps, las cámaras podrían capturar imágenes fácilmente sin latencia a pesar del movimiento a alta velocidad, que es la mejor opción para los requisitos más exigentes, especialmente para las cámaras inteligentes.

3 en 1 Súper WDR Pro-140dB

La tecnología actualizada 3 en 1 Súper WDR Pro de Milesight genera tres fotogramas en cada línea, lo que le permite brindar más detalles especialmente de los objetos en movimiento rápido. Además, este método avanzado mejora considerablemente la calidad de imágenes para reducir los puntos ruidosos y borrosos. La relación entre el punto más oscuro y el punto más claro de la imagen es de hasta 140dB.



Instalación Flexible

Con dos modos de instalación, montaje en pared y en pedestal, la cámara PTZ puede satisfacer en mayor medida las demandas de instalación de diferentes escenarios.

Mini Cámara IP Bullet PTZ LPR 12X H.265⁺



	Modelo	MS-C2961-(Q)(R)EL(P)B (2MP)
Cámara	Sensor de imagen	CMOS 1/2.8" Scan Progresivo
	Min. Iluminación	Color: 0.002Lux@F1.2 Color: 0.005Lux@F1.6 B/N: 0Lux con IR-LED
	WDR	Súper WDR 140dB (Súper WDR Pro es opcional para Q Series)
	Obturador electrónico	1/100000s~1s
	Distancia IR	Hasta 140m
	Zoom digital	16X
	Modo Día y Noche	Día / Noche / Automático / Personalizado/ Programado
	S/N	>55dB
	Lente	Distancia focal
Velocidad de zoom		Aprox. 4s (Óptico Wide-Tele)
Ángulo de visión		H61°~H5°/D69°~D5°/V36°~V2°
Control de Enfoque		Automático/Semi-automático/Manual
Distancia mín. enfoque		1000/1500mm (Wide/Tele)
Apertura		F1.6~F2.8
Control de Iris		Automático
LPR	Max. Velocidad del vehículo	120km/h
	Precisión de Reconocimiento	>95%
	Cobertura	Soportar detección simultánea de 4 regiones
	Detección del Vehículo	Soportar Detección de la Dirección del Vehículo
	Lista Negra/Blanca	Hasta 1000 registros dentro de la cámara
PTZ	Rango de Pan/Velocidad de Pan	360° continuo / Velocidad Manual: 0.1°~60°/s, Velocidad de Preset 60°/s
	Rango de Tilt/Velocidad de Tilt	-45°~30° / Velocidad Manual: 0.1°~30°/s, Velocidad de Preset 30°/s
	Zoom proporcional	Soporta
	Presets	255
	Patrullas	8 Patrullas, hasta 48 presets por patrulla
	Patrones	4 Patrones
	Auto Seguimiento	Soporta
	Memoria de apagado	Soporta
	Otras Funciones	Escaneo Automático, Auto Home, Congelación de preset, Posicionamiento 3D, Límites PTZ, Posición Inicial
Video	Max. Resolución	1920x1080
	Stream principal	120fps@(1920x1080)(Opcional para Q Series) , 60fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)
	Stream secundario	60fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x180)
	Stream terciario	30fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192, 320x180)
	Compresión vídeo	H.265*/H.265(HEVC)/H.264*/H.264/MJPEG
	Tasa de bits	16Kbps~16Mbps(CBR/VBR Ajustable)
	Máscara de Privacidad	Hasta 8 areas
	ROI	Hasta 8 areas
	Ajuste de imagen	Brillo/Contraste/Saturación/Nitidez

Mini Cámara IP Bullet PTZ LPR 12X H.265+






Interfaz	Ethernet	1*RJ45 10M/100M Ethernet Puerto
	Audio E/S	1/1 (Opcional)
	Alarma E/S	1/1 (Opcional)
Red	Almacenamiento en red	NAS(Soporta NFS, SMB/CIFS), ANR
	Protocolos de red	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL
Audio	Compresión audio	G.711/AAC/G.722/G.726
	Frecuencias de Muestreo de Audio	8/16/32/48KHz
	Tasa de Bits de Audio	16~256kbps
	Audio Bidireccional	Soporta
Sistema	Almacenamiento	Soporta microSD/SDHC/SDXC Tarjeta Almacenamiento Interno, hasta 256G
	Funciones avanzadas	Tecnología Anti-niebla, BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, Balance de blancos automático, Estabilizador Electrónico, Filtro de dirección IP, AGC, Anti Parpadeo, Modo Corredor, Deblur, Marcas de Agua
	SIP/VoIP	Soporta Voz & Voz sobre IP
	Disparo de alarma	Listas Negras/Blancas, Detección de Movimiento, Desconexión de Red, Entrada Externa (Opcional), Audio Alarma (Opcional), etc.
	Acciones de evento	FTP, SMTP, Tarjeta SD, Salida Externa (Opcional), Teléfono SIP, Tarjeta SD, LED Blanco, PTZ Movimiento, Notificación HTTP, etc.
	Reconocimiento de Matrículas	Soporta
	Compatibilidad	ONVIF Profile G & Q & S & T, API
General	Temp. funcionamiento	-40°C~60°C
	Humedad	0~90%(Sin condensación)
	Fuente de alimentación	PoE (802.3at) (Opcional) / DC 12V/2A±10%
	Consumo de energía	DC 12V Fuente de alimentación: MAX. 10.5W / MAX. 15W (con IR-LED) / PoE Fuente de alimentación: MAX. 14W / MAX. 20W (con IR-LED)
	Grado de protección	IP66 Impermeable a prueba de polvo
	Peso	2Kg (Soporte de pared) / 1.8Kg (Soporte de pedestal)
	Dimensiones	160mmX273.5mmX210mm (Soporte de pared) / 218mmX120mmX172mm (Soporte de pedestal)
	Garantía	24meses/36meses (Opcional)

Mini Cámara IP Bullet PTZ LPR 12X H.265+







Diagramas de Estructura

Montaje en Pared:

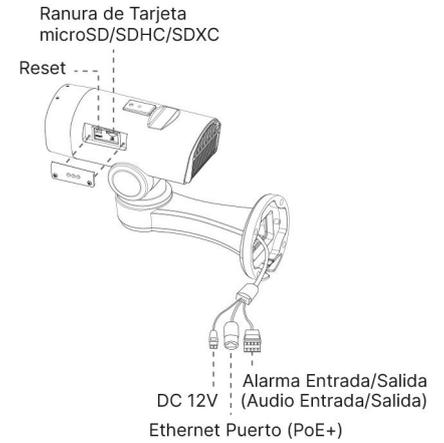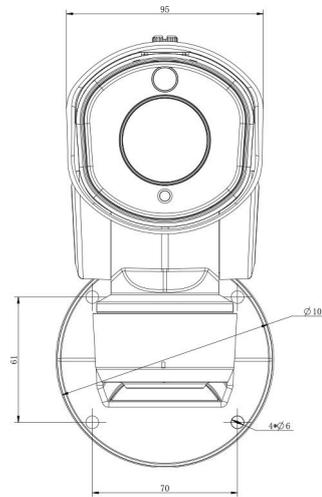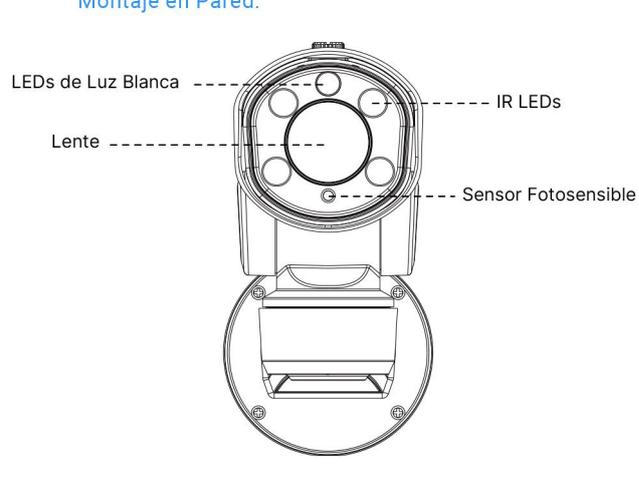

Montaje en Pedestal:

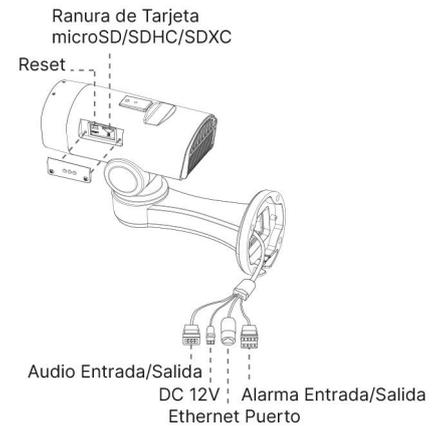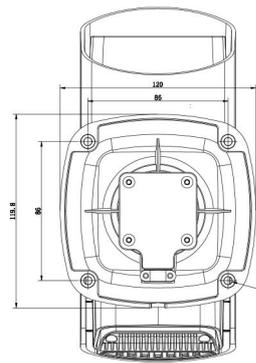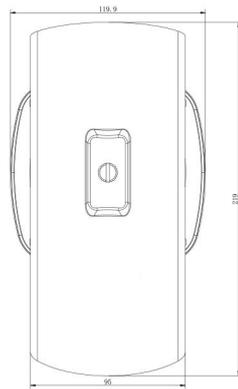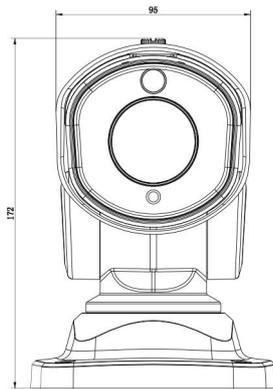

Unidades: mm

Accesorio Soporte

A01 Soporte de Poste

Peso: 720g
Dimensiones: 170*51.5*152.6mm



A03 External Corner Bracket

Peso: 900g
Dimensiones: 170*152.5*76.3mm



A62 Junction Box

Peso: 510g
Dimensiones: 134*126*40mm



Milesight Technology Co.,Ltd. | www.milesight.com

Contacto: sales@milesight.com support@milesight.com

Dirección: 220 NE 51st Street,
Oakland Park, Florida 33334, USA
Tel: +1-800-561-0485

Dirección: 925, Anyang SK V1 Center, LS-ro
116beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Korea
Tel: +82-31-990-7732

Dirección: No.23 Wanghai Road,
2nd Software Park, Xiamen, China
Tel: +86-592-5922772

